

ドロップ光ファイバ対照器

「Dチェッカー」

概要


ドロップ光ファイバの支持線を利用しドロップ光ファイバの対照確認を行う対照器です。送信側を接地することなく対照することができ、ドロップ光ファイバの保留や張替え時の誤切断を防止できます。



特長

- ◆ 送信器の接地が不要で、接地確保が困難なユーザー宅から送信できます。
- ◆ 輻輳した一束化設備区間での対照確認が1人で確実に実施できます。
- ◆ 送信器、受信器ともに小型軽量です。

使用方法

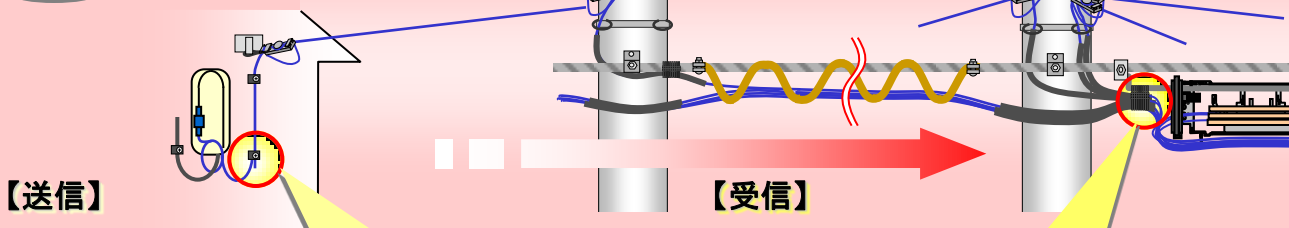

ユーザー宅からドロップ光ファイバの支持線端末にワニグテクリップを接続し、アンテナ線を中空に伸ばす。

配線クロージャ付近のつり線等に接地線クリップを取付け、ドロップ光ファイバ支持線端末箇所端面に探線を接触させ対照を行う。

諸元

《対照方式》 27kHz 断続波

《送信距離》 約200m

《構成物品》

- ・送信器 W50×D30×H75mm 120g
- ・受信器 W50×D30×H75mm 140g



【送信器】



【受信器】

問い合わせ先:  **NDS株式会社**

NTT事業本部 テクノロジー総合センタ 技術開発部門
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356 FAX: (0568) 68-3414

製造・販売元: 東名通信工業株式会社

〒461-0012
愛知県稲沢市天池光田町100-3
TEL: (0587) 23-3534 FAX: (0587) 23-5944