

マンホール内接続作業をお助け！

MH用地下光クロージャ作業補助具

概要

マンホール内接続作業において、各種クロージャを手元に引き出し、かつ滑りも防止することで、安心な作業環境を提供します。

仕様


- ◆寸法：220×75×72 (mm)
- ◆材質：ステンレス
- ◆重量：650g (1個)



特長・適用


- 【適用クロージャ】◆US・UOW-S・TNT「LA」
◆TN・TNT「HA」・7SC (突出し機能のみ)

滑り防止機能

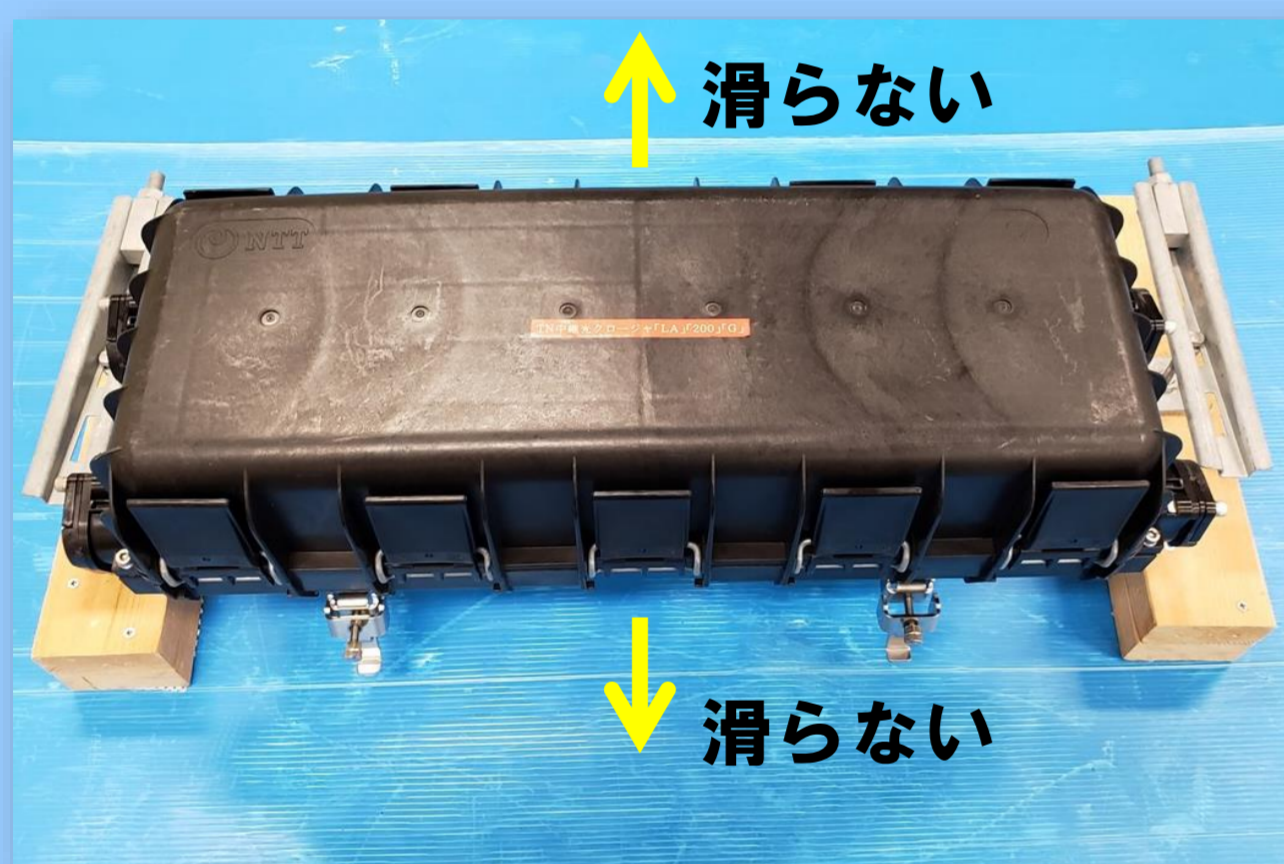

- ◆クロージャの滑りを防止します。

高上げ機能

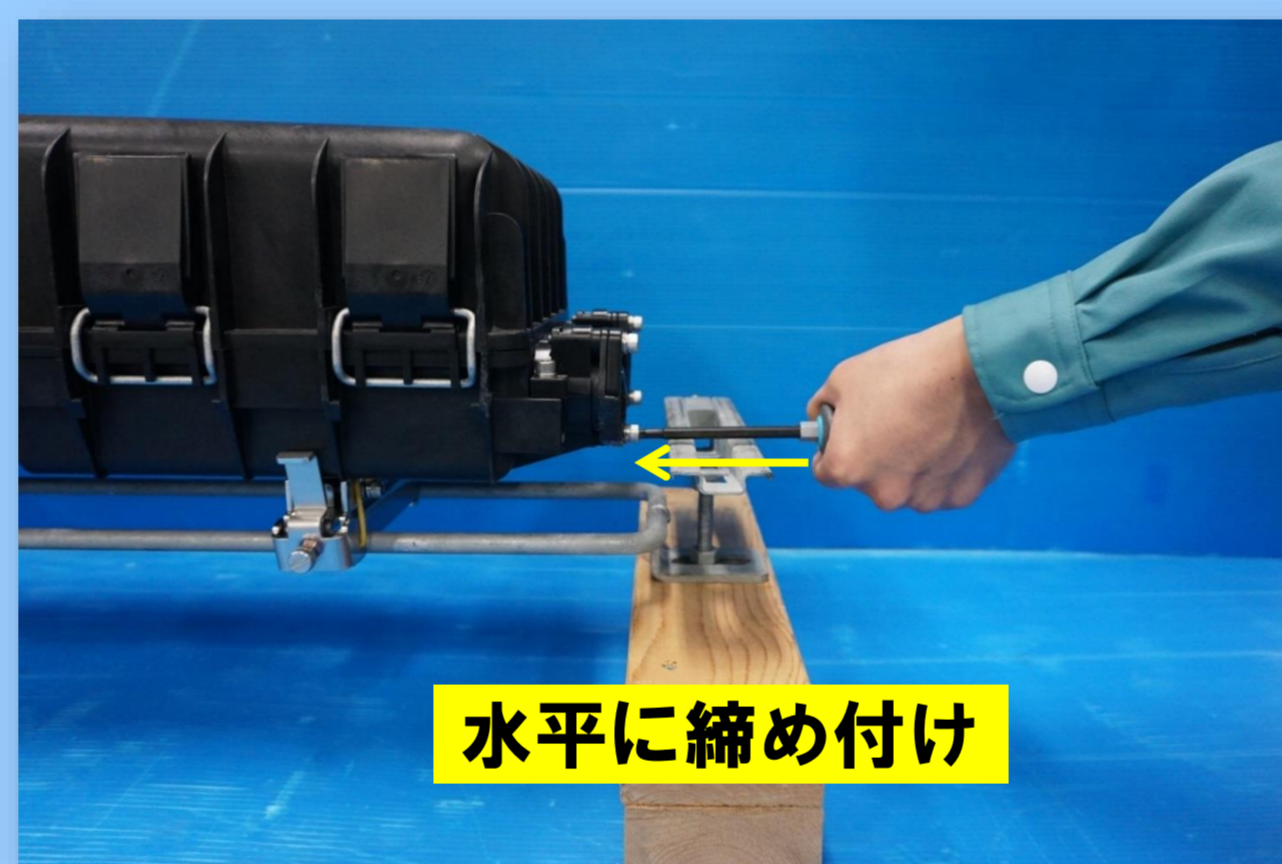

- ◆クロージャを持ち上げずにポートカバを取り付けられます。

引き出し機能





- ◆クロージャとMH壁面間に空間を設け、バックル締結等の作業性を向上します。

固定方法


フックの向きを変えることで、クロージャを固定します。

US・UOW-S・TNT「LA」

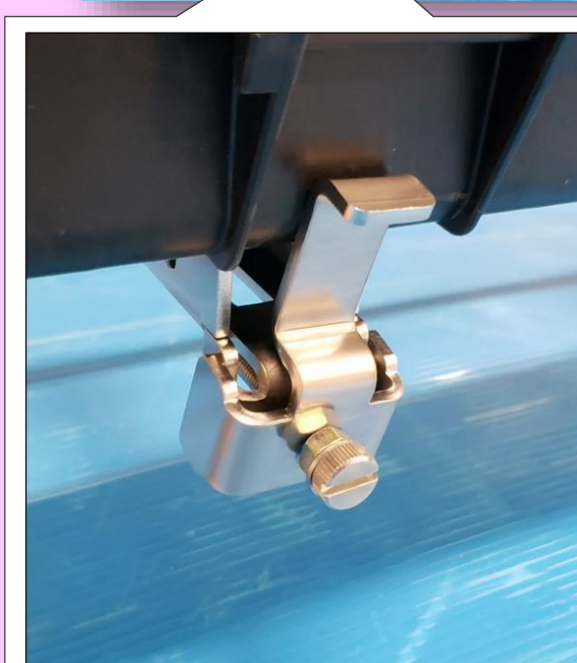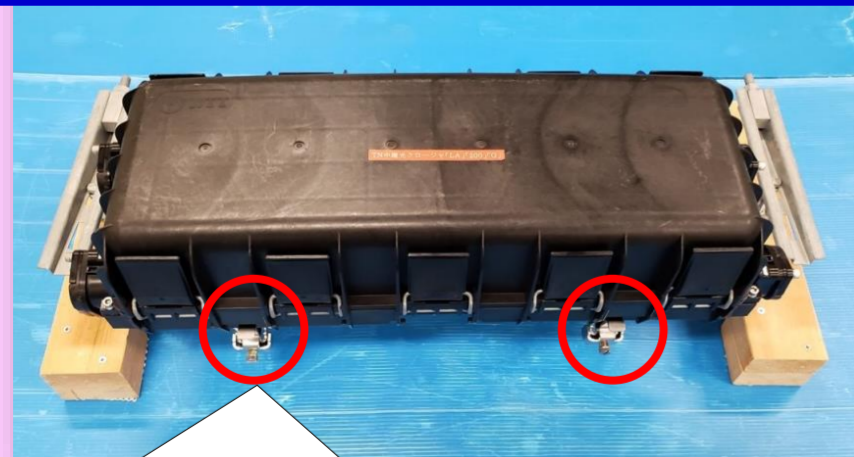


フックを
垂直
にします。

TN「LA」「HA」・TNT「HA」

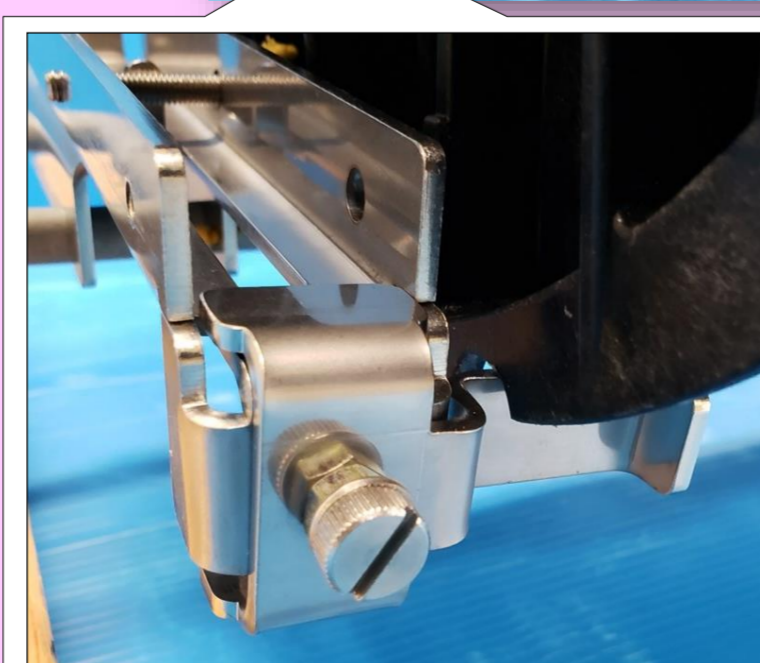

フックを
内側水平
にします。

7SC

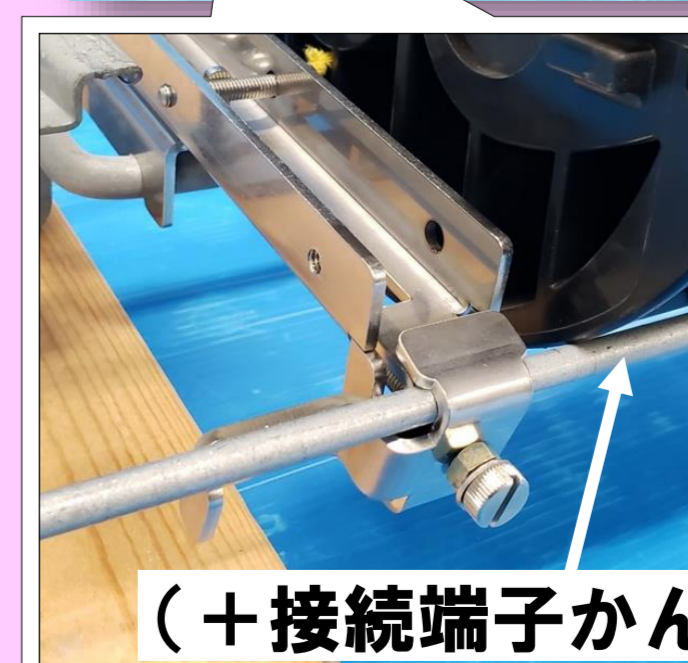

フックを
外側水平
にします。

問い合わせ先:

NDS NDS株式会社

NTT事業本部 テクノロジー総合センタ 技術開発担当
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356 FAX: (0568) 68-3414

製造・販売：株式会社ジャパンリーコム

〒103-0011
東京都中央区日本橋大伝馬町6番9号
TEL: (03) 3669-0700 FAX: (03) 3669-0701