

装置架の横幅に関係なく設置できる！

裏蓋固定金物

概要

装置架裏蓋の固定ネジやネジ穴が劣化して使用できなくなった場合でも、裏蓋を確実に固定、かつ安全に脱着できる金物です。

仕様

【適用】 SSF、HO-IBS、DSテツガ、FTM、IDM 他（横幅フリー）


【材質】 鉄

【表面処理】 ラッカー塗装

【本体重量】 500g（片側一式）

【アーム部耐荷重】 約10kg


可動式アームをスライドさせ、裏蓋の固定と脱着ができます。

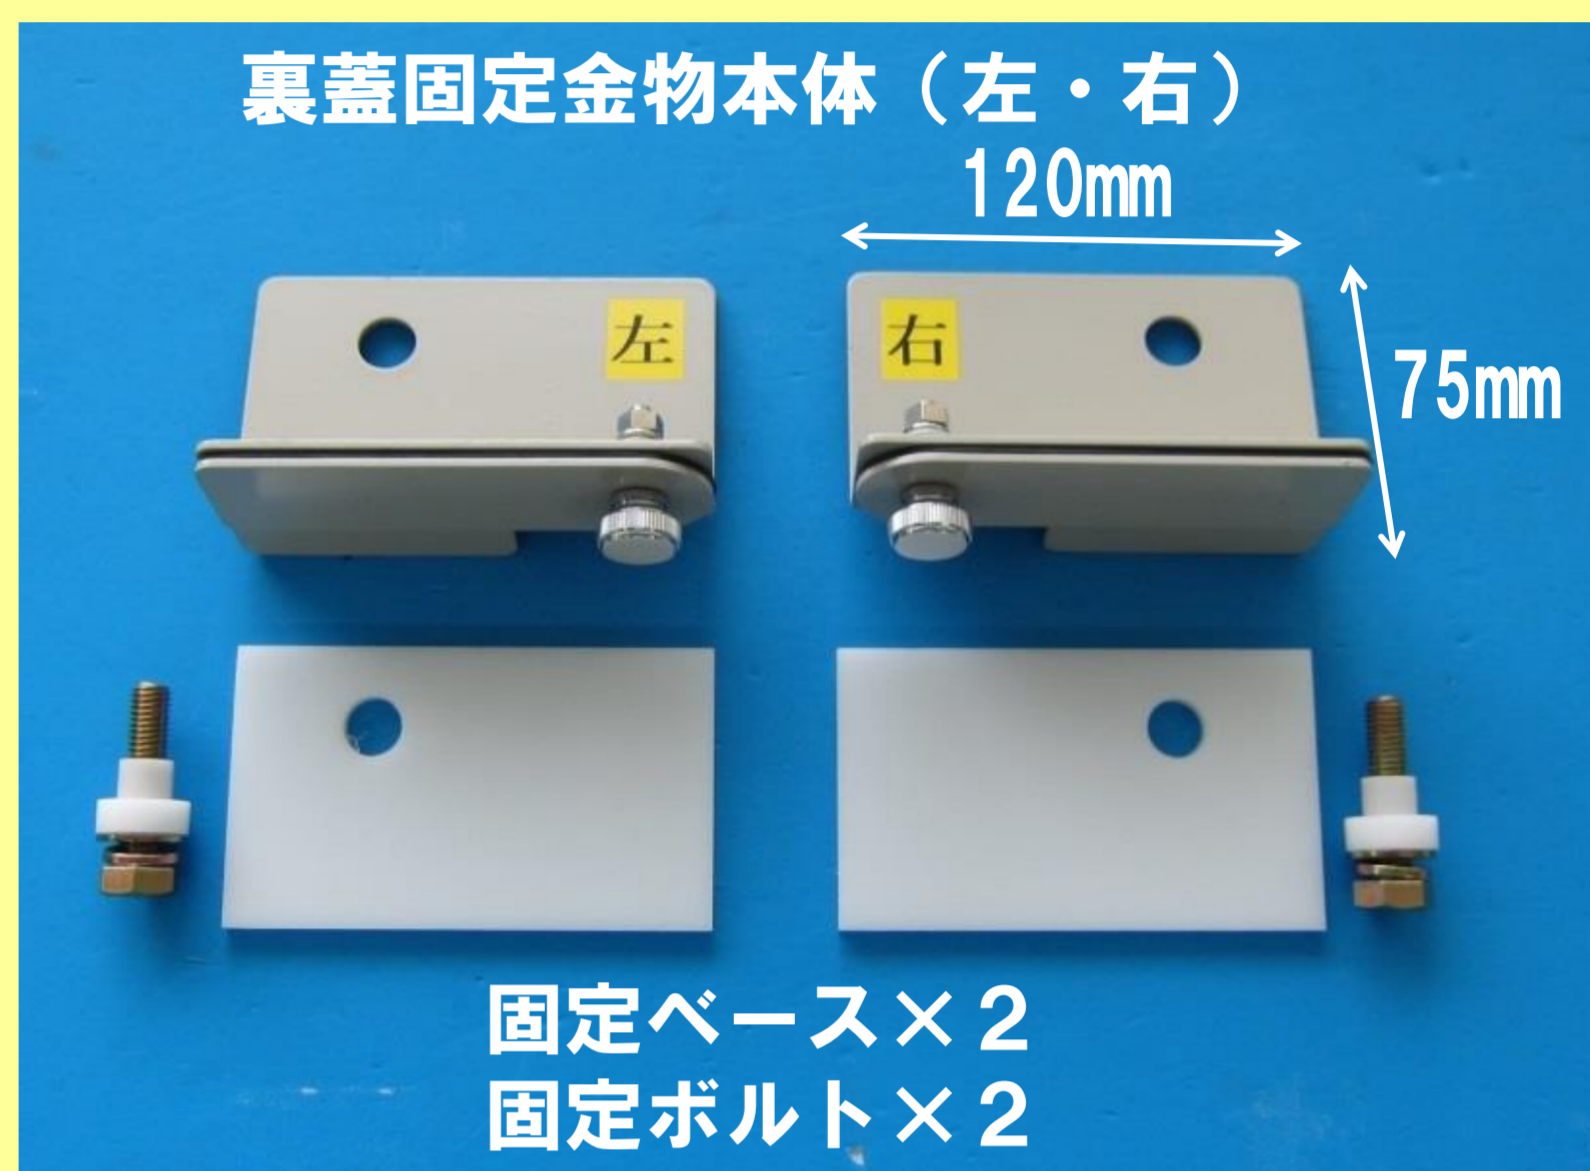

裏蓋開放




裏蓋

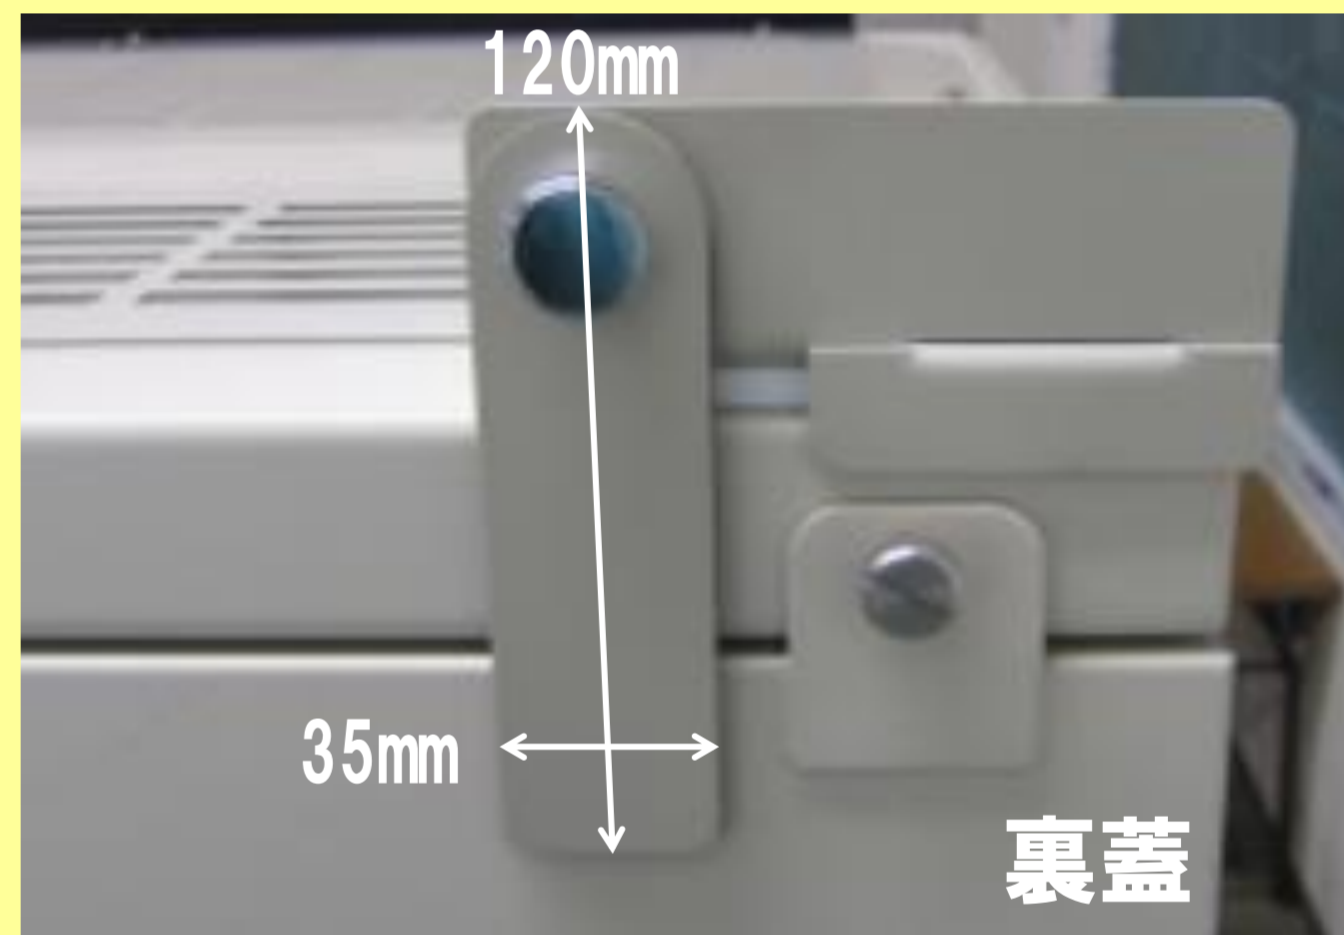

裏蓋施錠

設置風景

IDM-B装置架 裏蓋重量：11kg

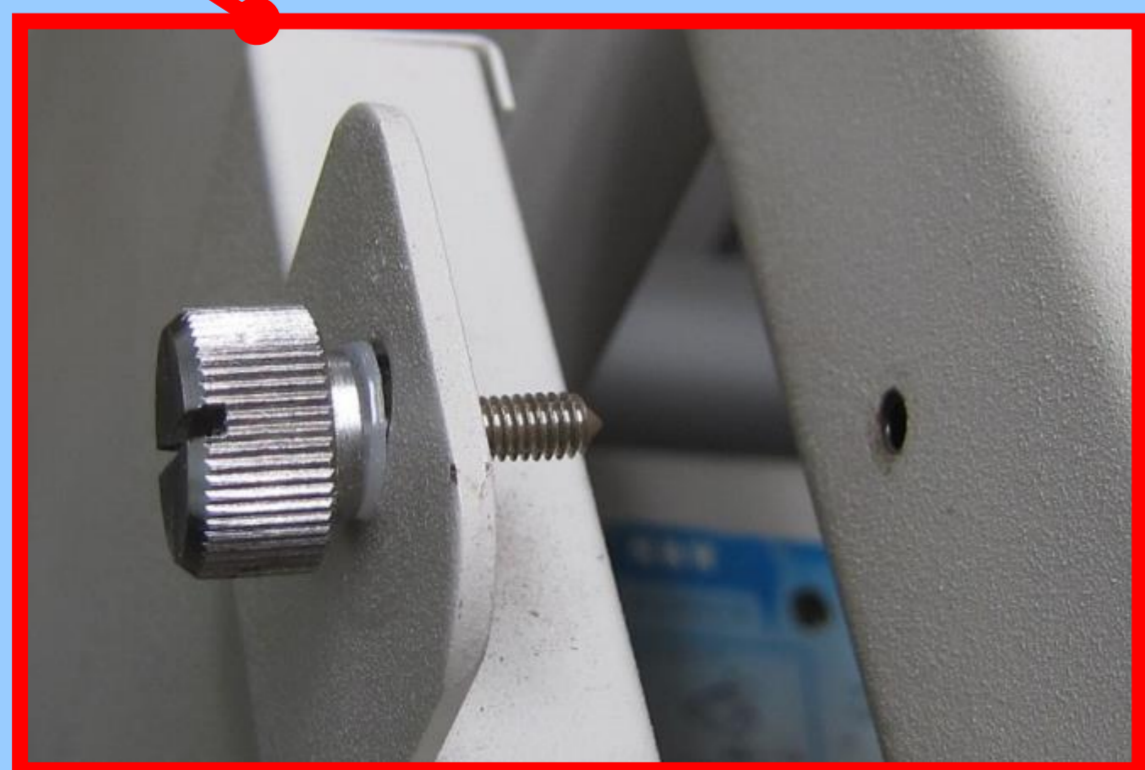

◆固定ボルト・ボルト穴が劣化している架に優先的に取り付けます。



◆架上の連結ボルトを利用して、簡単に設置できます。

問い合わせ先：

NDS株式会社

NTT事業本部 テクノロジー総合センター 技術開発担当
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356 FAX: (0568) 68-3414

製造・販売：

木下通信工業株式会社

〒937-0046
富山県魚津市上村木1-14-11
TEL: (0765) 24-4380 FAX: (0765) 24-9780