

この工具一つですべての可とう管に対応！


「29・30・36mm」ケーブル保護用可とう管牽引工具

概要

29mm、30mm、36mmケーブル保護用可とう管を牽引するツールです。

特長

- ◆ 牽引張力：1,960N以上
(規定牽引張力980N(安全率2))
- ◆ 約30秒で取り付けできます。
- ◆ 29mm、30mm、36mmの可とう管に対応しています。
- ◆ 可とう管を内側から把持するため、可とう管の変形が、最小限で牽引できます。
- ◆ 29mm保護用可とう管を2条同時に牽引できます。(ツール2個使用)

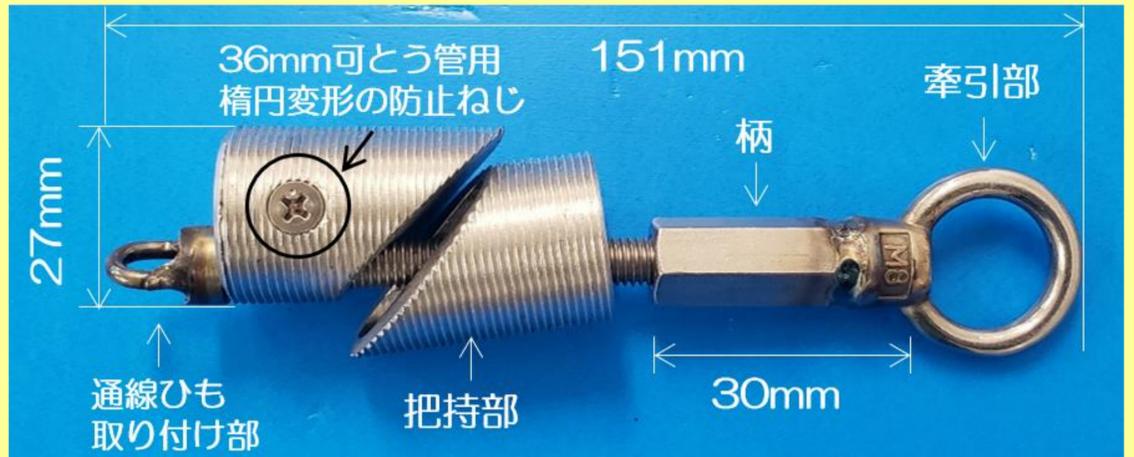


- ① 可とう管にツールを固定する。
- ② 2個のツールを、ケーブル縛り紐等で、段違い(約110mm)で固定する。


作業手順



① 通線紐を固定する。

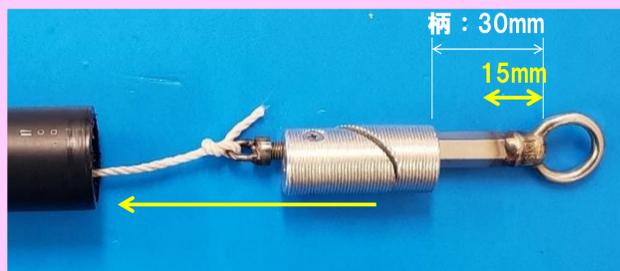

② 柄の半分程度(約15mm)まで差し込む。

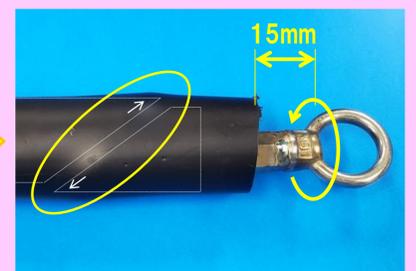

③ 可とう管が若干膨らむまで右回しして固定。



36mm可とう管の場合のみ、ネジ山を4山程度出す。

問い合わせ先: **NDS** NDS株式会社

テクノロジー総合センタ 技術開発担当
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356

製造・販売: CRAFT WORKS

〒474-0011
愛知県大府市横根町名高132-15
TEL: (0562) 45-4050 FAX: (0562) 45-4058