

ボルトの締め付けをサポート！

分割柱接合ボルト共回り防止具

概要

分割柱接合ボルト締め付け時の共回りとボルトの落下を防止します



特長


- ◆内臓マグネットでフランジ面に固定できるため安全に作業できます
- ◆ストラップ等の取り付けで本体の落下防止ができます
- ◆取り外し作業にも使用できます

仕様

- ◆以下の分割柱で使用できます
(3kN・5kN・7kN・10kN)
- ◆分割柱M16ボルト専用です
(2面幅24mm)
- ◆重量：約450g

落下防止リング


取り外しソケット

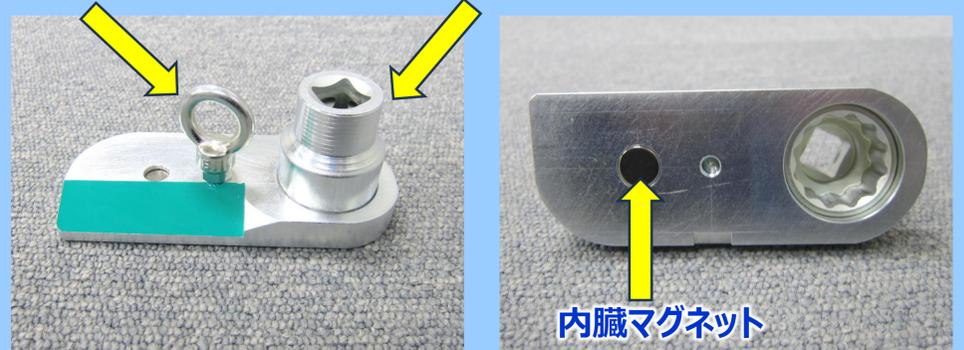

※取り外しソケットは12角に対応しています

使用方法

※締め付けトルク、材料の材質により締め付け時に摩擦が発生し治具が外しにくくなることがあります。12角ソケットを、取り外しソケットに差し込み本体を軽く揺らすことで取り外しができます。

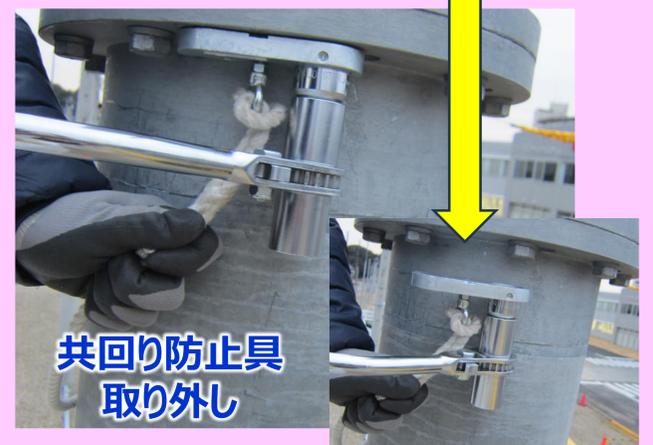

①フランジ部下面のボルトに共回り防止具を取り付けます
電柱側面もしくはワッシャー等に突き当て固定します

②締め付け作業を行います

③落下防止を掴みながら下方向へ引っ張り外します。

問い合わせ先:  NDS株式会社

テクノロジー総合センター 技術開発担当
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL:(0568) 69-0356

製造:株式会社 日本理工

〒463-0075
愛知県名古屋市守山区市場3番2号
TEL:(052)792-1131 FAX:(052)792-1133