

建柱用掘削土シート

概要


周辺路面を汚すことなく掘削することができ、発生した掘削残土をそのまま運搬し、排出することができる環境に優しい建柱作業用のシートです。



特長

- ◆ 掘削作業時の路面の汚れを最小限に抑えます。
- ◆ シートが平面であるため、掘削土を容易に載せることができます。
- ◆ 吊り上げ状態で排出口の紐を引くことで土砂を排出することができます。

【作業手順】

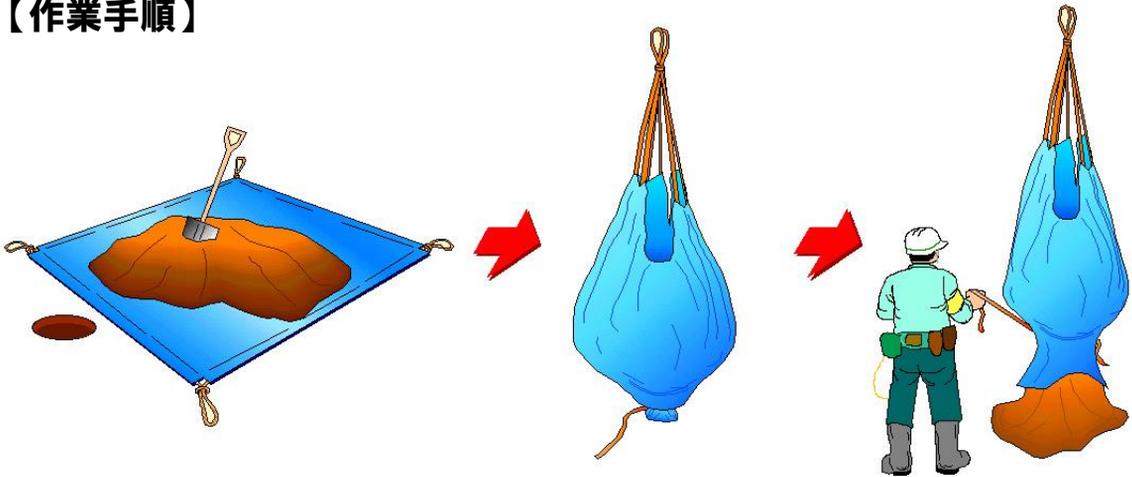

1. 掘削土近辺に広げたシート 上に掘削土を載せる。
2. クレーンで吊り上げ荷台上へ載せ運搬する。
3. 運搬後、土場等へ掘削土をおろす。

仕様

シート生地 : ポリプロピレン15,000
片面ラミネート加工(30ミクロン)
ロープ : φ14mm ポリプロピレンロープ
シートサイズ : 2.0×2.0mm
最大内容土量: 0.5m³



問い合わせ先:  **NDS株式会社**

テクノロジー総合センタ 技術開発担当
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356

製造・販売元: 有限会社 ナゴヤ機材

〒454-0024
名古屋市中川区柳島町5-55-2
TEL: (052) 361-7222 FAX: (052) 352-4498