

架空ケーブル等の張り上げ作業に便利

張線器掛け替え治具

概要

張線器に掛け替え専用の治具を装着することで、電柱側に回し掛けるスリングが1本で、張線器2台相互での架空ケーブル等の張り上げを可能とします。

特長

- ◆スリング1本で2台の張線器が使用でき、ケーブル等の張り上げ作業が容易になります。
- ◆張力が掛かっている方向に治具が傾きます。

仕様

- ◆最大使用荷重／重量
15.0kN／750g
- ◆材質：一般構造用鋼
- ◆仕様：スリングベルト／ワイヤー




スリングベルト仕様



ワイヤー仕様

使用方法

- ①張線器A（有張力）
これ以上張り上げることができない。
- ②張線器B（無張力）
張線器Aのカムラより先に、張線器Bのカムラを掛け、ケーブル等を更に張り上げます。
- ③張線器B（有張力）
●治具が振り子のように動き、張線器AからBに張力を徐々に受け渡します。
●張線器Bで規定の弛度までケーブル等を張り上げます。
- ④張線器A（無張力）
ケーブル等から取り外します。

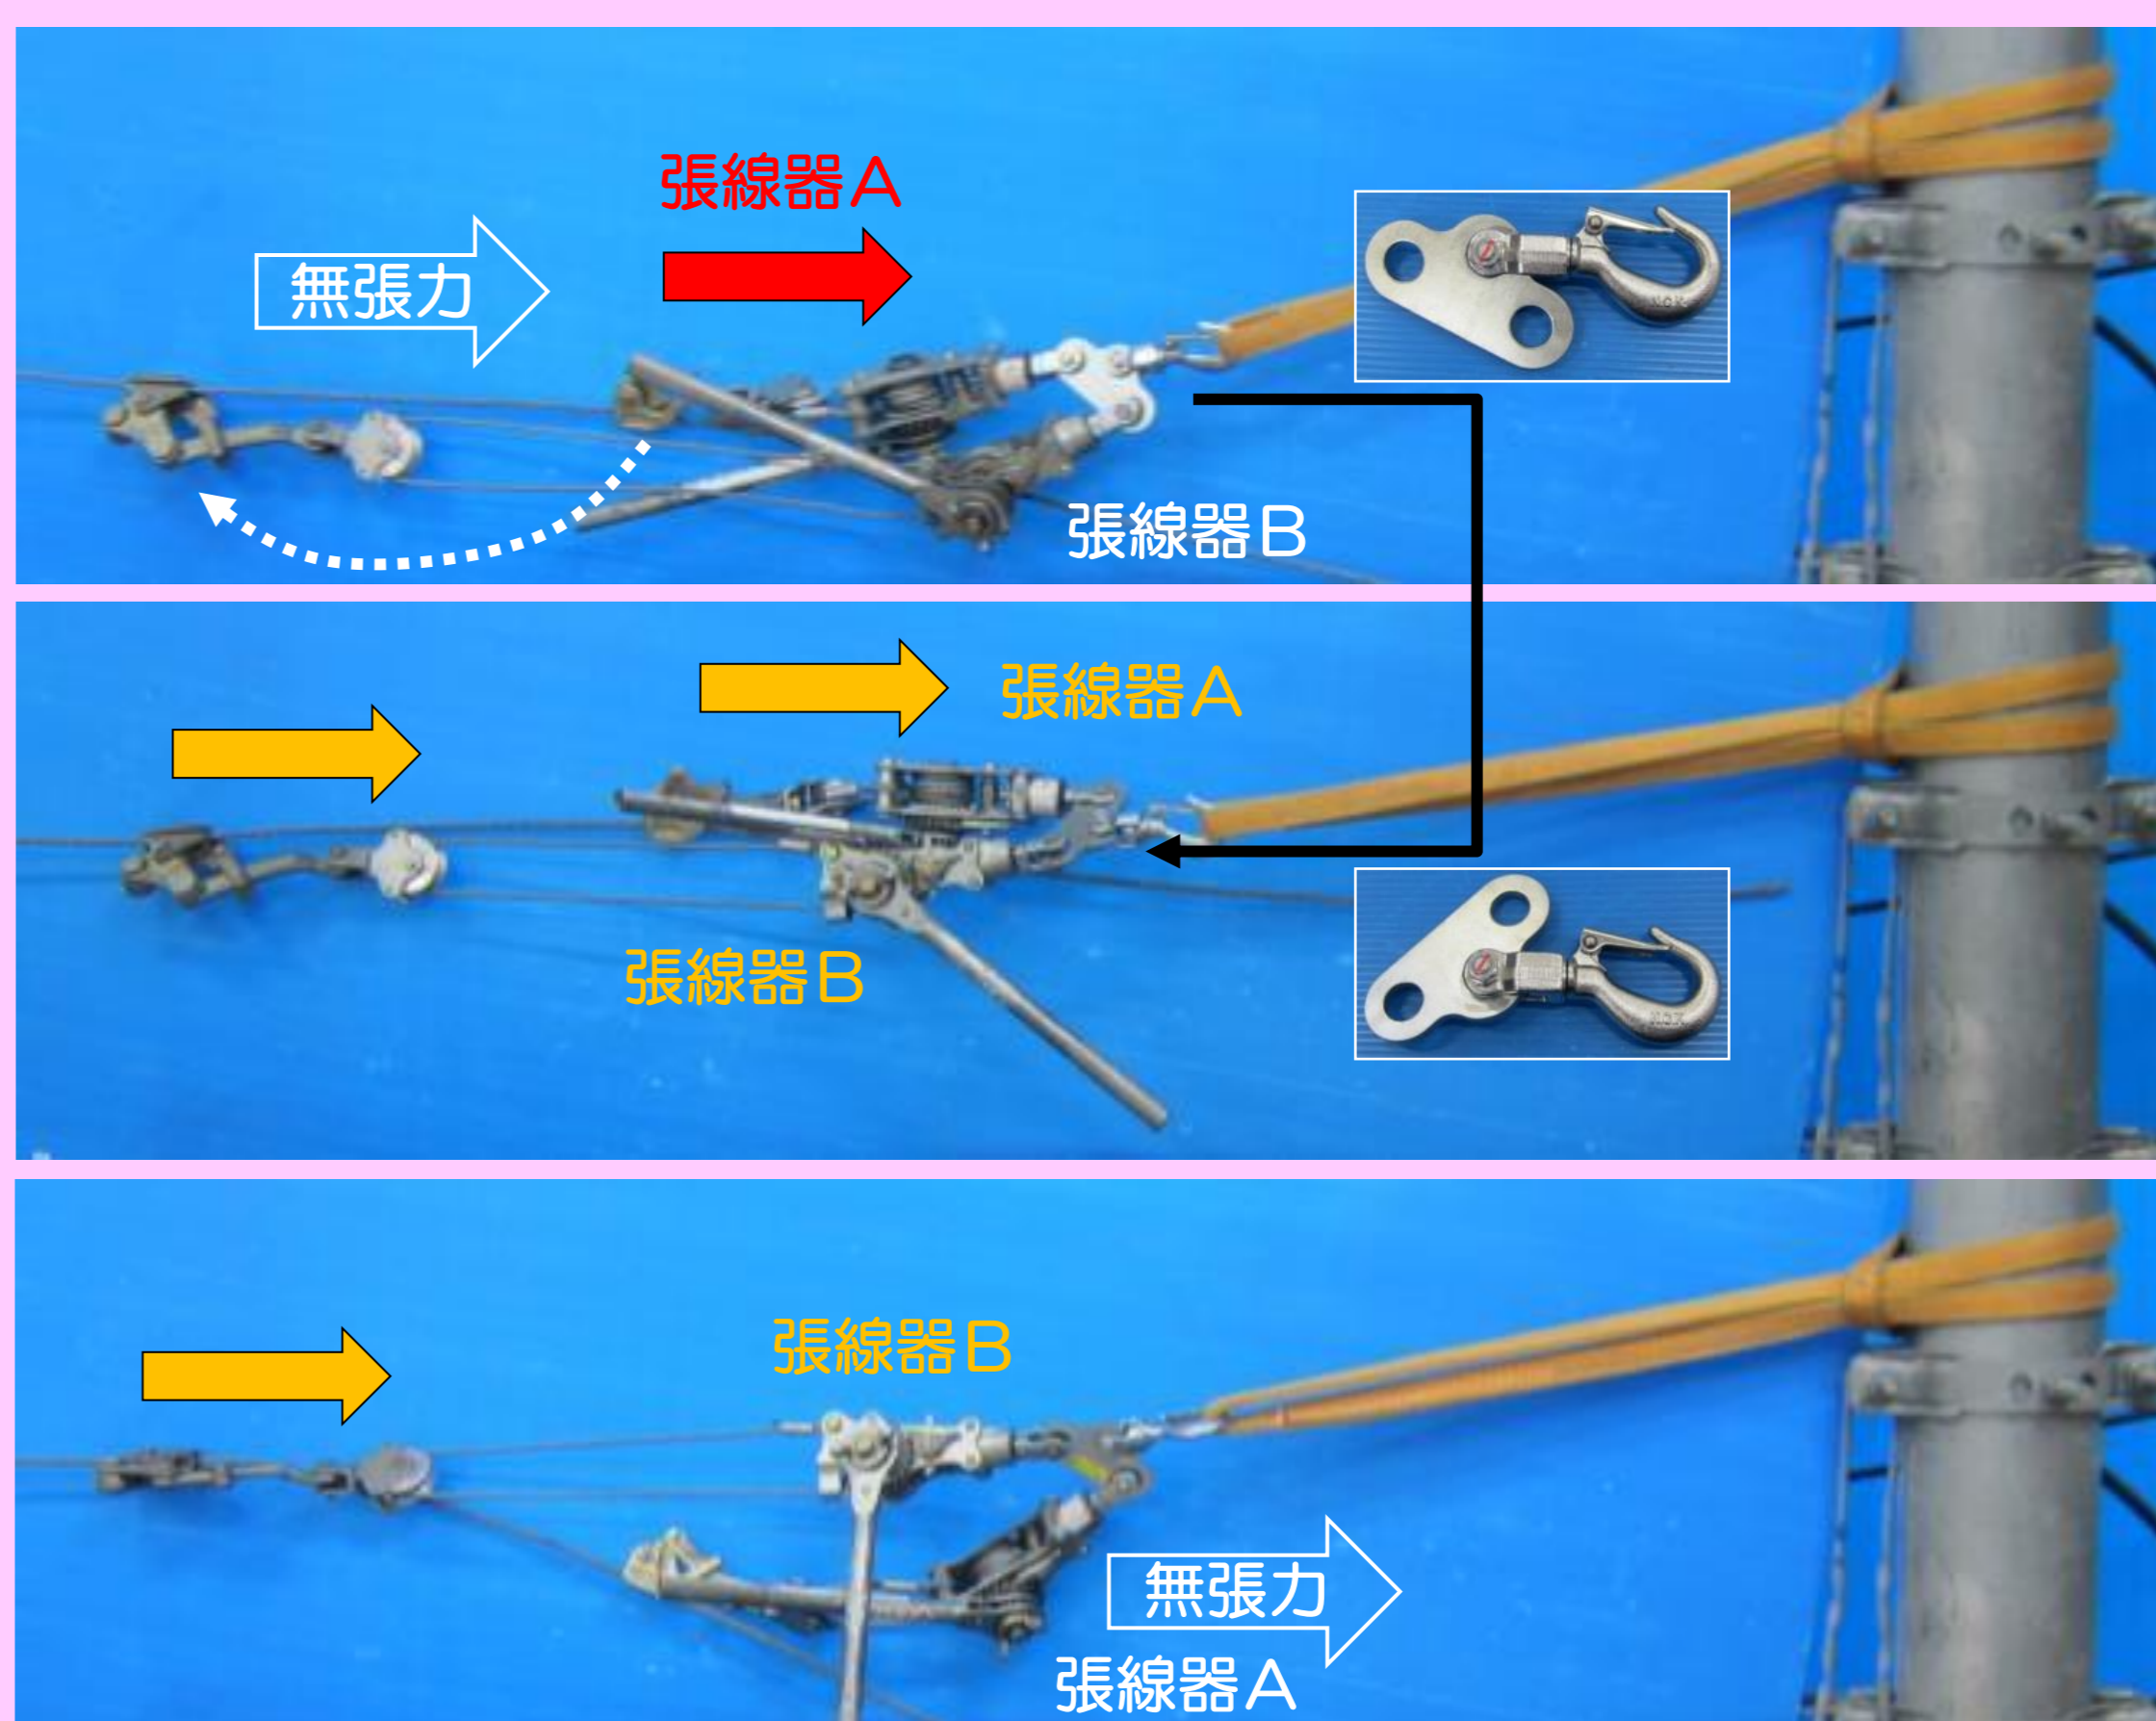

問い合わせ先:  **NDS** NDS株式会社

NTT事業本部 テクノロジー総合センタ 技術開発担当
〒484-0864 愛知県犬山市字番前58番1
TEL: (0568) 69-0356 FAX: (0568) 68-3414

販売: 東名通信工業株式会社

〒492-8274
愛知県稲沢市天地光田町100-3
TEL: (0587) 23-3534 FAX: (0587) 23-5944